

## KNX - KNX Gen6 DeluxeTilstedeværelsessensor Indoor 180-KNX-DX



- , Artikelnummer 93364

### Produktinformation

#### Produkt, der er udgået- Kontakt os for detaljer

- KNX tilstedeværelses detektor med integreret KNX bus kobling, specielt til installation i vægge
- 1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang, 3 separate HVAC udgange
- Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift
- To logikmoduler
- Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren
- Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
- Forskellige låse funktioner
- Status lysdioder Aktiver/Deaktiver
- Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR
- Regler/skift af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)
- Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden, korridor funktion
- Opkald lys scener
- Temperatur føler og mikrofon
- HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 frost/varmeBeskyttelse)
- Frit programmerbar 5-knap fjernbetjening (tilbehør)
- Tilstedeværelsessimulation
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling
- Output af den målte lysværdi til bussen
- IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening

- PIN-kode
- Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt
- Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)
- Zwangsabschaltung
- Intelligent central off-funktion
- Abschaltvorwarnung
- Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg
- Varierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne
- Parametrering af ETS 4 til integrering i KNX-BUS-systemer
- Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.
- Tilpasning af dæmpnings kurve
- Bestemmelse af refleksionsfaktoren, fx på skrivebordet, med valgfri IR-adapter
- Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles
- Softstart
- Afdækningslameller
- Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver
- I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter
- B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer
- Cover rammer skal bestilles separat, fås i forskellige farver
- **Anvendelseseksempler:**  
parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

---

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	fra KNX-BUS
<b>Dimensioner:</b>	(uden ramme) 70 x 70 x 61 mm
<b>Typ. Strømindgang:</b>	12 mA
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 180° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse III
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK05
<b>Måleområde for temperatur:</b>	-5 °C til +45 °C
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +55 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
<b>Lysfølere:</b>	1

<b>Antal PIR sensorer:</b>	1
<b>KNX TP 256:</b>	Ja
<b>Orienteringslys</b>	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
<b>Natlys:</b>	5 - 100 %
<b>Luxindstillet værdi:</b>	5 - 2000 Lux

---


## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Indoor 180-KNX-DX uden ramme	-	93364	4007529933648

---

## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
IR-PD-KNX-Mini	-	93398	4007529933983
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92630	4007529926305
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	92631	4007529926312
Ramme IP20 Indoor 180	antracit mat, svarende til RAL7021	92634	4007529926343
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92139	4007529921393
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid mat, svarende til RAL1013	92632	4007529926329
Ramme IP20 Indoor 180	sølv mat, svarende til RAL9006	92633	4007529926336
P-sokkel Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92141	4007529921416
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	38947	4007529389476
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid blank	39222	4007529392223

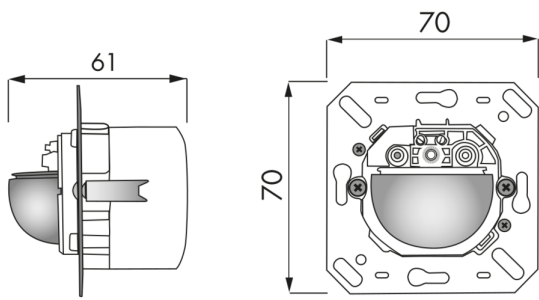

Dimensioner 93364


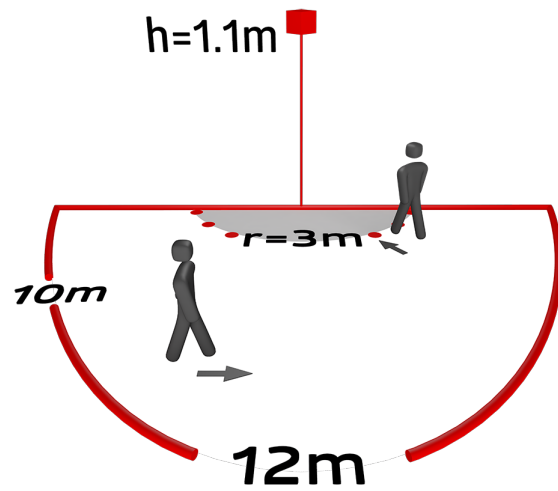


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

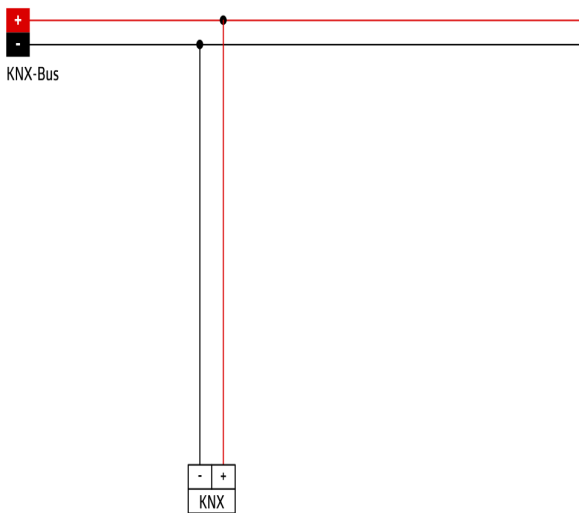

Ledningsdiagram