

## KNX - KNX Gen7 DeluxeTilstedeværelsessensor RC-plus next N



hvid mat, svarende til      sort mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer    RAL9005 , Artikelnummer  
93527                              93528

### Produktinformation

- KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning
- KNX Secure klar
- Integreret LED downlight med orienteringsbelysning og permanent natlysfunktion
- HCL / RGB kontrol
- Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer
- Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor
- Deaktivering af individuelle PIR-sensorer
- Retningsbestemt detektering
- Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
- Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift
- 1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang, 3 separate HVAC udgange
- Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)
- Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden, korridor funktion
- Forskellige låse funktioner
- Softstart
- To logikmoduler
- Opkald lys scener
- Deaktiverbare statusindikatorer
- Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.
- 360° krybezone for en komplet overvågning

- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling
- Output af den målte lysværdi til bussen
- Tilpasning af dæmpnings kurve
- Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app
- PIN-kode
- IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening
- Frit programmerbar 5-knap fjernbetjening (tilbehør)
- Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR
- HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 frost/varmeBeskyttelse)
- Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt
- Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)
- Tilstedeværelsessimulation
- Zwangsabschaltung
- Intelligent central off-funktion
- Abschaltvorwarnung
- Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles
- Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg
- Varierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne
- **Anvendelseseksempler:**  
overvågning af hele hussiden, af lagere, læsseramper og parkeringskældre

---

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	fra KNX-BUS
<b>Dimensioner:</b>	121 x 71 x 85 mm
<b>Typ. Strømindgang:</b>	12 mA
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 230° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	800 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP54 / Klasse III
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK03
<b>Måleområde for temperatur:</b>	-20 °C til +45 °C
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +55 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
<b>Lysfølere:</b>	1

<b>Antal PIR sensorer:</b>	3
<b>KNX TP 256:</b>	Ja
<b>Orienteringslys</b>	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
<b>Natlys:</b>	5 - 100 %
<b>Luxindstillet værdi:</b>	5 - 2000 Lux

---

## Bestillingsbetegnelse





<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
RC-plus next N 230 KNXs-DX 230	hvid mat, svarende til RAL9010	93527	4007529935277
RC-plus next N 230 KNXs-DX 230	sort mat, svarende til RAL9005	93528	4007529935284

---

## Tilbehør

<b>Betegnelser</b>	<b>Farve</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN nummer</b>
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726	4007529927265
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
IR-PD-KNX-Mini	-	93398	4007529933983
Ø 164 x 143 mm	hvid	92467	4007529924677
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid mat, svarende til RAL9010	97005	4007529970056
Hjørnesokkel RC-plus next	sort mat, svarende til RAL9005	97024	4007529970247
Hjørnesokkel RC-plus next	brun mat, svarende til RAL8014	97014	4007529970148
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid mat, svarende til RAL9010	97004	4007529970049
Hjørnesokkel RC-plus next	sølv mat, svarende til RAL9006	97043	4007529970438

---



Dimensioner 93527

Dimensioner 93528

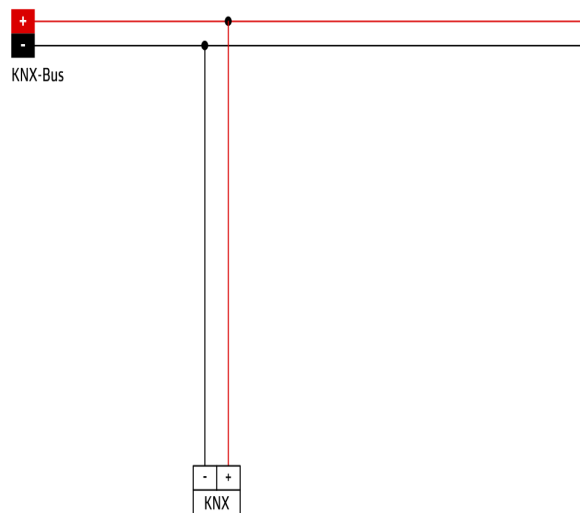
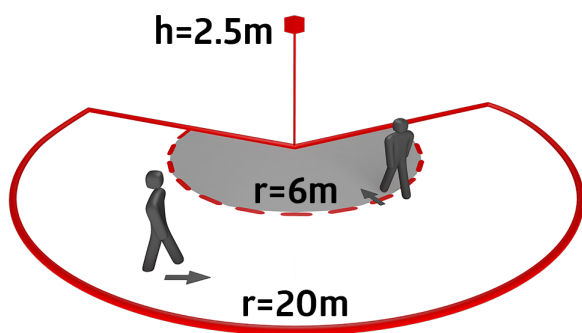


Diagram over detekteringsområde

Ledningsdiagram

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Krybezone